BANDAS DE ALTO RENDIMIENTO DESARROLLADAS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA ATENDER CADA TIPO DE APLICACIÓN.

RUNTREAD®

runtread@runtread.com

RNA40L

- Neumático radial
- Ejes de tracción y libre
- Indicado para segmento urbano
- Opcional para segmento regional
- Para autobuses, microbuses y transporte ligero

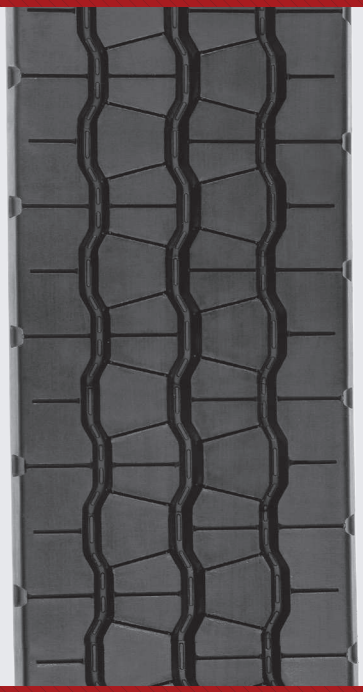

N#	Ancho		Profundidad		Peso		Largo del rollo	
	mm	in.	mm	in.	Kg/m	lb/ft	m	ft
7.5	205	8 1/8	15,0	19/32	3,62	2.43	11,59	38.02
8.5	215	8 1/2	15,0	19/32	3,79	2.55	11,59	38.02
9.5	225	8 7/8	15,0	19/32	3,96	2.66	11,57	37.96
10.0	235	9 1/4	15,0	19/32	4,17	2.80	11,60	38.06
10.5	245	9 5/8	15,0	19/32	4,38	2.94	11,60	38.06

RND10

- Neumático radial
- Eje de tracción
- Indicado para segmento de carretera
- Opcional para segmento regional
- Para camión rígido con chasis, camión volcador y tractor

N#	Ancho		Profundidad		Peso		Largo del rollo	
	mm	in.	mm	in.	Kg/m	lb/ft	m	ft
9.5	225	8 7/8	19,0	24/32	4,75	3.19	11,59	38.02
10.0	235	9 1/4	19,0	24/32	4,96	3.33	11,60	38.06
10.5	245	9 5/8	19,0	24/32	5,09	3.42	11,59	38.02
11.0	255	10	19,0	24/32	5,34	3.59	11,59	38.02

RND11 M+S

- Neumático radial
- Construcción para barro y nieve
- Eje tracción
- Diseño con sentido de rodamiento
- Indicado para segmento de carretera
- Opcional para segmento regional
- Para camión rígido con chasis y camión volcador y tractor

N#	Ancho		Profundidad		Peso		Largo del rollo	
	mm	in.	mm	in.	Kg/m	lb/ft	m	ft
9.0	220	8 5/8	18,0	23/32	4,60	3.09	9,43	30.94
10.0	230	9	19,0	24/32	4,94	3.32	11,57	37.96
11.0	250	9 7/8	19,0	24/32	5,49	3.69	8,61	28.25
11.0	260	10 1/4	19,0	24/32	5,62	3.77	11,56	37.93
11.5	270	10 5/8	19,0	24/32	5,72	3.84	11,61	38.09

RND60W M+S

- Neumático radial
- Construcción para barro y nieve
- Eje tracción
- Indicado para segmento mixto
- Opcional para segmento regional
- Para camión rígido con chasis y camión volcador, camión con chasis y acoplado, camión chato tracción integral y tractor remolque y semirremolque

N#	Ancho		Profundidad		Peso		Largo del rollo	
	mm	in.	mm	in.	Kg/m	lb/ft	m	ft
13.5	340	13 3/8	19,5	25/32	7,13	4.79	9,85	32.32

RND61 M+S

- Neumático radial
- Construcción para barro y nieve
- Eje tracción
- Diseño con sentido de rodamiento
- Indicado para segmento regional y mixto
- Opcional para segmento todoterreno
- Para camión rígido con chasis y camión volcador, y tractor.

N#	Ancho		Profundidad		Peso		Largo del rollo	
	mm	in.	mm	in.	Kg/m	lb/ft	m	ft
10.0	230	9	17,0	21/32	4,35	2.93	11,59	38.02
11.0	250	9 7/8	17,0	21/32	4,71	3.17	11,54	37.86

RNT10

- Neumático radial
- Eje libre
- Indicado para segmento de carretera
- Opcional para segmento regional
- Para remolque y semirremolque

N#	Ancho		Profundidad		Peso		Largo del rollo	
	mm	in.	mm	in.	Kg/m	lb/ft	m	ft
7.5	205	8 1/8	15,0	19/32	3,53	2.37	11,59	38.02
8.5	215	8 1/2	15,0	19/32	3,70	2.49	11,60	38.06
9.5	225	8 7/8	15,0	19/32	4,02	2.70	11,61	38.09
10.0	235	9 1/4	15,0	19/32	4,14	2.78	11,57	37.96
10.5	245	9 5/8	15,0	19/32	4,18	2.81	11,61	38.09
11.0	255	10	15,0	19/32	4,37	2.94	11,60	38.06

RNA10

- Neumático radial
- Ejes tracción y libre
- Indicado para segmento de carretera
- Opcional para segmento regional y urbano
- Para camión rígido con chasis y camión volcador, y autobús carretero

N#	Ancho		Profundidad		Peso		Largo del rollo	
	mm	in.	mm	in.	Kg/m	lb/ft	m	ft
10.0	230	9	16,0	20/32	4,44	2.98	11,57	37.96
11.0	250	9 7/8	16,0	20/32	4,74	3.18	11,56	37.93
11.0	260	10 1/4	16,0	20/32	4,97	3.34	11,57	37.96

RNA41

- Neumático radial
- Ejes de tracción y libre
- Escultura de los surcos proyectada para minimizar la retención de piedras y otros objetos
- Proporciona más protecciónes al casco contra roturas
- Indicada para transporte urbano de carga y pasajero

N#	Ancho		Profundidad		Peso		Largo del rollo	
	mm	in.	mm	in.	Kg/m	lb/ft	m	ft
7.5	200	7 7/8	18,0	23/32	4,13	2.77	11,55	37.89
8.0	210	8 1/4	18,0	23/32	4,53	3.04	11,60	38.06
9.0	220	8 5/8	18,0	23/32	4,76	3.20	11,51	37.76
10.0	230	9	18,0	23/32	4,81	3.23	11,59	38.02
10.5	240	9 1/2	18,0	23/32	5,03	3.38	11,54	37.86
11.0	250	9 7/8	18,0	23/32	5,25	3.53	11,58	37.99

RNA42

- Neumático radial
- Ejes de tracción y libre
- Buen poder de tracción
- Buena resistencia al desgaste por abrasión
- Surcos dotadas de expulsores que evitam la retención de piedras y otros objetos
- Indicada para transporte urbano de carga y pasajero

N#	Ancho		Profundidad		Peso		Largo del rollo	
	mm	in.	mm	in.	Kg/m	lb/ft	m	ft
8.0	210	8 1/4	18,0	23/32	4,24	2.85	11,57	37.96
9.0	218	8 5/8	18,0	23/32	4,40	2.95	11,57	37.96
9.5	226	8 7/8	18,0	23/32	4,60	3.09	11,57	37.96
10.0	234	9 1/4	18,0	23/32	4,74	3.19	11,57	37.96
10.5	242	9 1/2	18,0	23/32	4,77	3.20	11,57	37.96
11.0	250	9 7/8	18,0	23/32	4,94	3.32	11,57	37.96

RNA60W M+S

- Neumático radial
- Construcción para barro y nieve
- Ejes tracción y libre
- Super single
- Indicado para segmento mixto
- Opcional para segmento regional
- Para camión rígido con chasis y camión volcador, camión con chasis y acoplado, camión chato tracción integral y tractor remolque y semirremolque

N#	Ancho		Profundidad		Peso		Largo del rollo	
	mm	in.	mm	in.	Kg/m	lb/ft	m	ft
13.5	345	13 5/8	18,0	23/32	7,30	4.90	9,88	32.41
14.0	365	14 3/8	18,0	23/32	7,74	5.20	9,70	31.82

RNA61

- Neumático radial
- Ejes tracción y libre
- Indicado para segmento mixto
- Opcional para segmento todoterreno y regional
- Para camión rígido con chasis y camión volcador

N#	Ancho		Profundidad		Peso		Largo del rollo	
	mm	in.	mm	in.	Kg/m	lb/ft	m	ft
8.5	215	8 1/2	18,0	23/32	4,33	2.91	11,58	37.99
9.5	225	8 7/8	18,0	23/32	4,56	3.06	11,55	37.89

RNA62

- Neumático radial
- Ejes tracción y libre
- Indicado para segmento todoterreno y regional
- Opcional para segmento fuera de carretera
- Camión rígido con chasis y camión volcador, van y camión furgón

N#	Ancho		Profundidad		Peso		Largo del rollo	
	mm	in.	mm	in.	Kg/m	lb/ft	m	ft
4.5	160	6 1/4	15,0	19/32	2,32	1.56	11,56	37.93
10.0	235	9 1/4	18,0	23/32	3,97	2.67	11,52	37.80
11.0	250	9 7/8	18,0	23/32	4,39	2.95	11,55	37.89

RND62 M+S

- Neumático radial
- Construcción para barro y nieve
- Eje tracción
- Indicado para segmento todoterreno y regional
- Opcional para segmento fuera de carretera
- Camión con remolque, camión furgón, pick-up, furgoneta y camión rígido con chassis

N#	Ancho		Profundidad		Peso		Largo del rollo	
	mm	in.	mm	in.	Kg/m	lb/ft	m	ft
10.5	240	9 1/2	21,0	26/32	5,12	3.44	11,59	38.02

RUNTREAD®

runtread@runtread.com

#118-RT-C-Es-C-6/21